

Catalogo de Sacada

Linha de Acessórios para Sacada

ACSAIDASUP



ACSAIDAINF



20100007



KITROL



KITBAT



APA450



FEC70



HAS06



TAM975D (E)



GRD e GRE




MGD



MGE

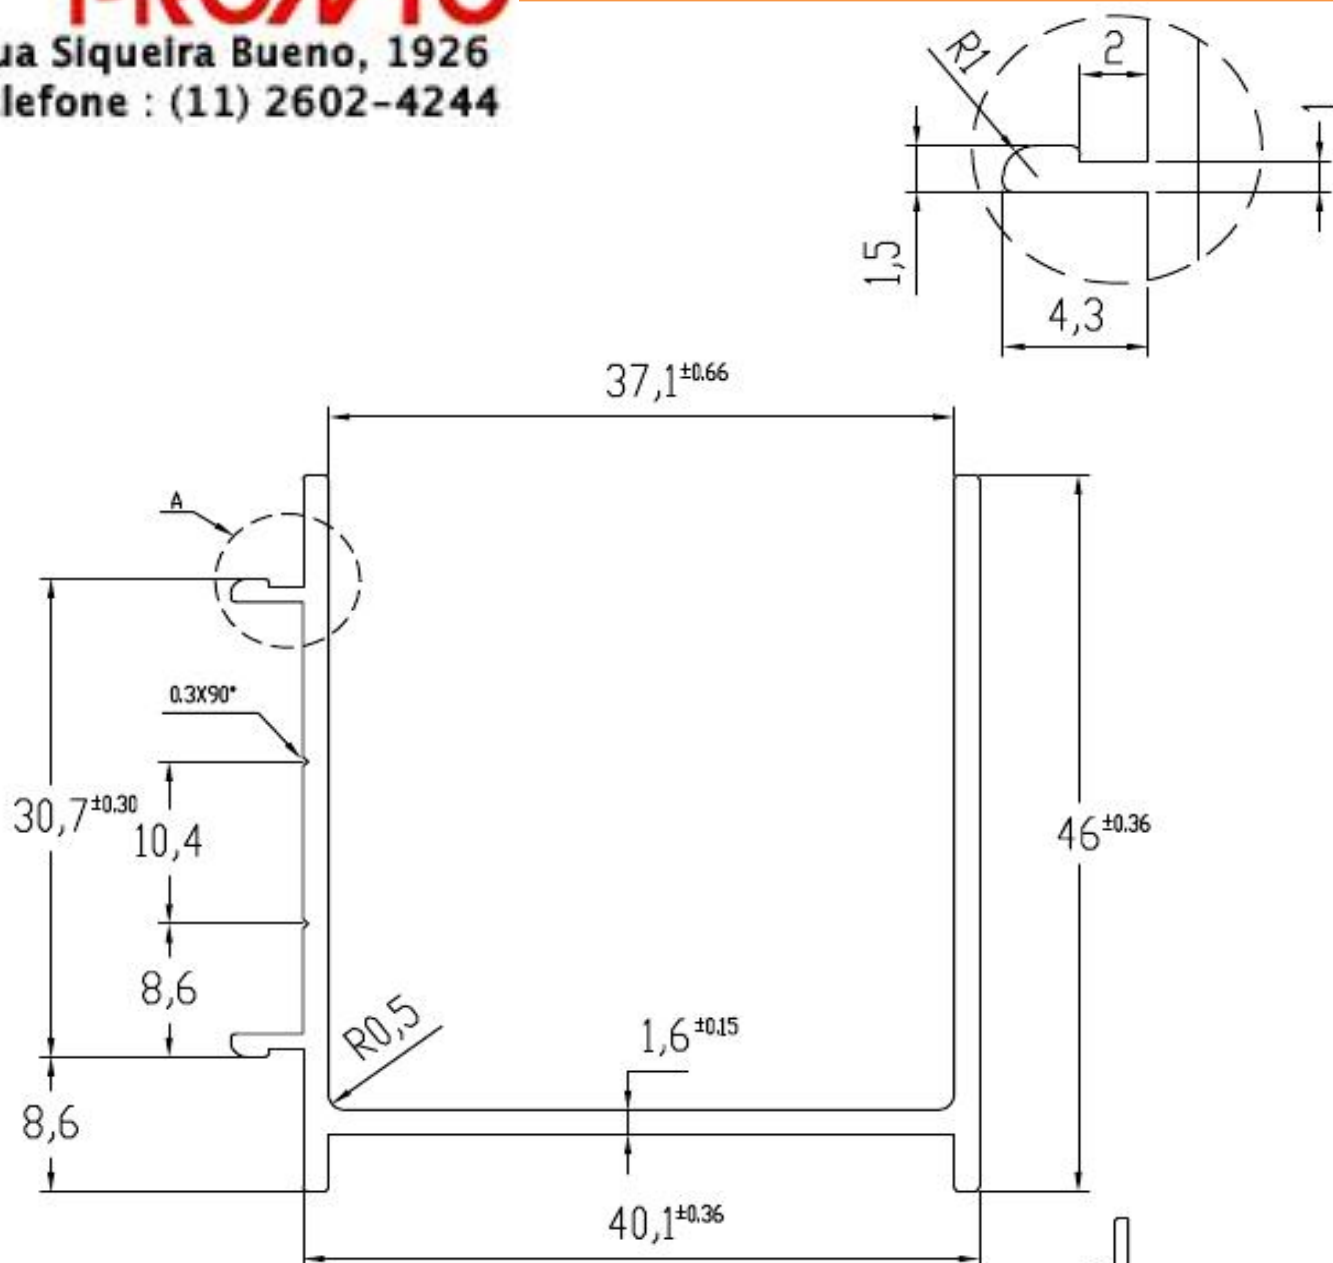

**Perfil U – Inferior e Superior**

r=

TOLERÂNCIA ÂNGULAR= 1°

DIMENSÕES IMPORTANTES= ☐

FACE EXPOSTA= - - - - -


ESPESSURA NÃO INDICADA= 1,5 ±0.15

RAIO MÍNIMO NOS CANTOS VIVOS COM 0.3mm

ESCALA NATURAL

TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT (NBR 8116/19832)

D.C.C. 61	CLASSE:	CLIENTE: ALUMIPRONTO	ÁREA: (mm) ²	PESO: (kg/m)
	SÓLIDO		208	0.564
	TUBULAR		PERIMETRO: (mm)	LIGA-TEMPERA 6060-T5
DATA: 13/05/10	SEMI-TUBULAR	TÍTULO:	277	F.S:
DES:		APLICAÇÃO:	ACABAMENTO: 2	ANODIZAÇÃO:
VER:		PERFIS ENCAIXE:	ESTIMATIVA:	ESCALA: 1:1 2:1 4:1
APROV:		CLASSIFICAÇÃO: II	DES. CLIENTE AE-156	999/10-1

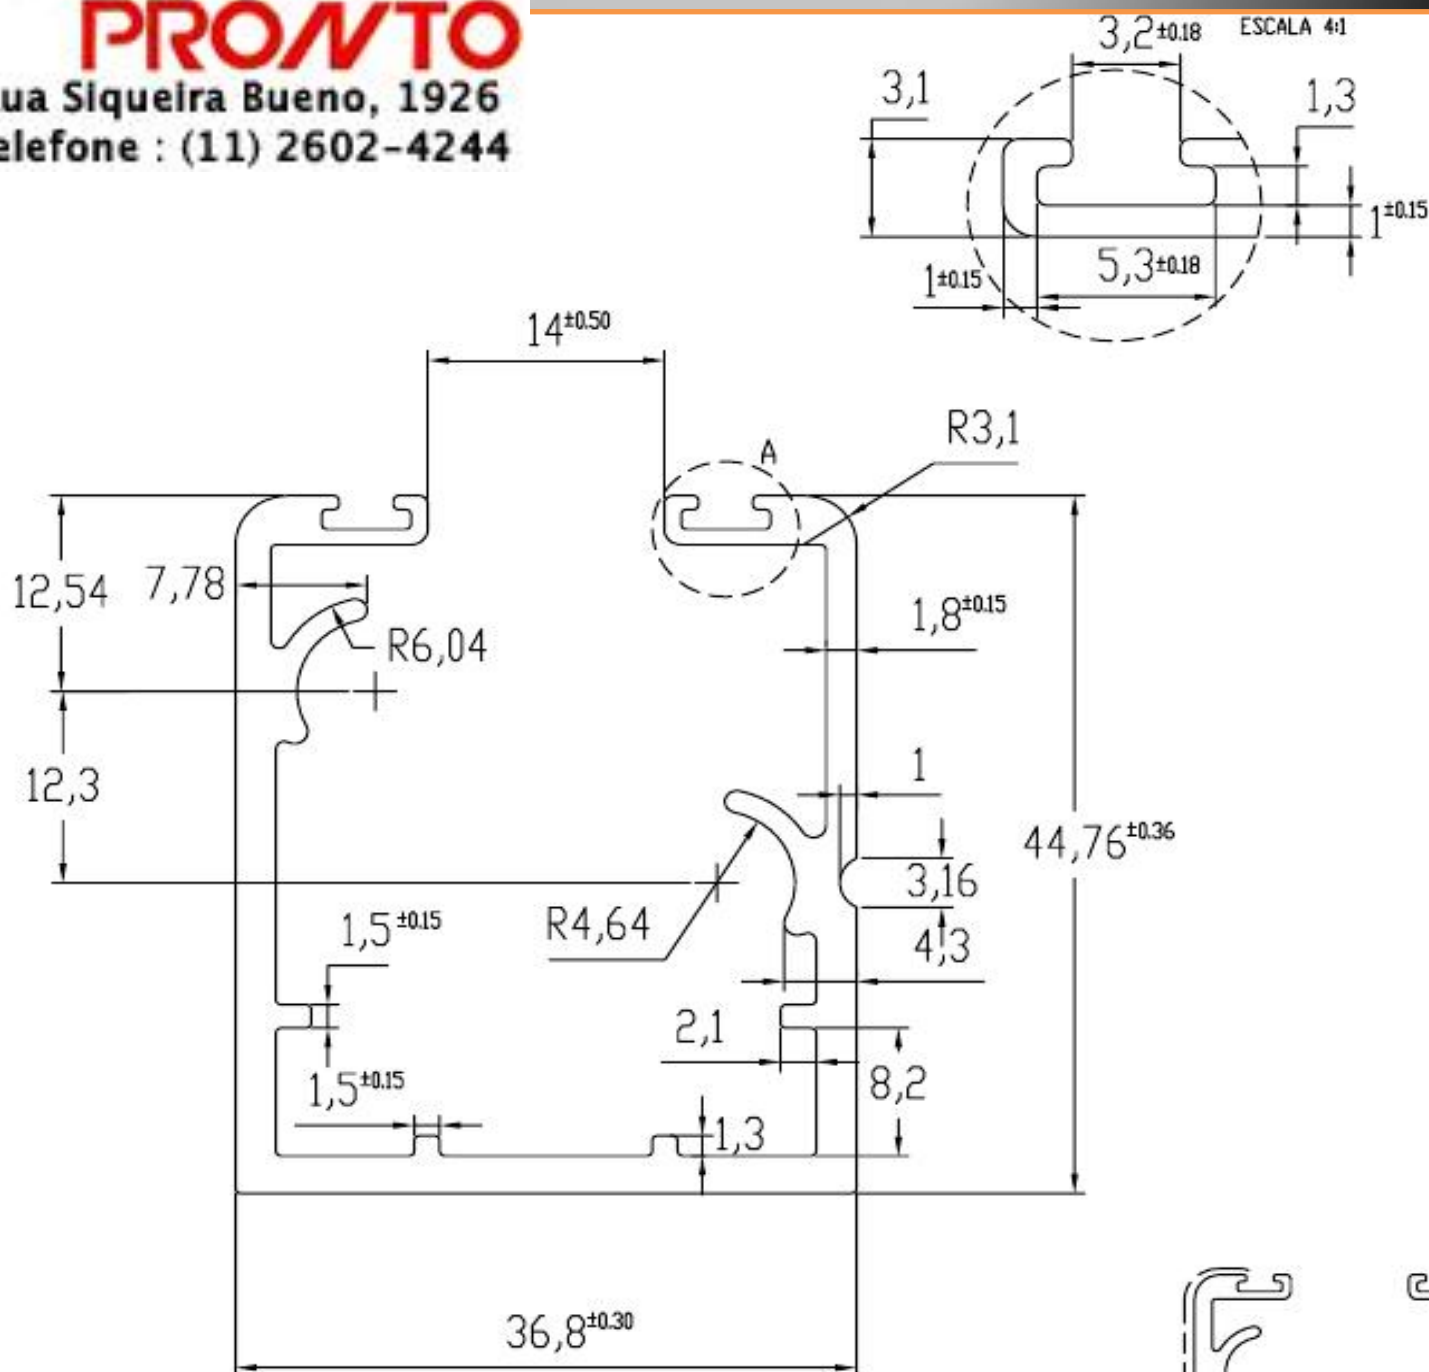

r=

TOLERÂNCIA ÂNGULAR= 1°


DIMENSÕES IMPORTANTES= ☐

FACE EXPOSTA= - - - - -

ESPESSURA NÃO INDICADA= $2,4 \pm 0,15$

RAIO MÍNIMO NOS CANTOS VIVOS COM 0.3mm





Trilho Inferior

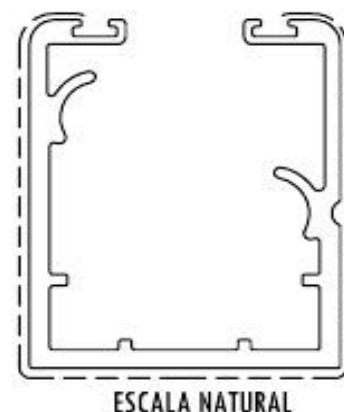

ESCALA NATURAL

TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT (NBR 8116/19832)

D.C.C. 57	CLASSE:		CLIENTE: ALUMIPRONTO	ÁREA: (mm) ² 352	PESO: (kg/m) 0.954	
	SÓLIDO					
	TUBULAR					
SEMI-TUBULAR		X	TÍTULO: -	PERÍMETRO: (mm) 333	LIGA-TEMPERA 6060-T5	
DATA: 13/05/10			APLICAÇÃO: -	PERFIS ENCAIXE: -	ACABAMENTO: 2	F.S:
DES:		ANODIZAÇÃO:			ESCALA: 1:1 2:1 4:1	
VER:		CLASSIFICAÇÃO: II	DES. CLIENTE AE-157	ESTIMATIVA: 999/10-2		
APROV:						

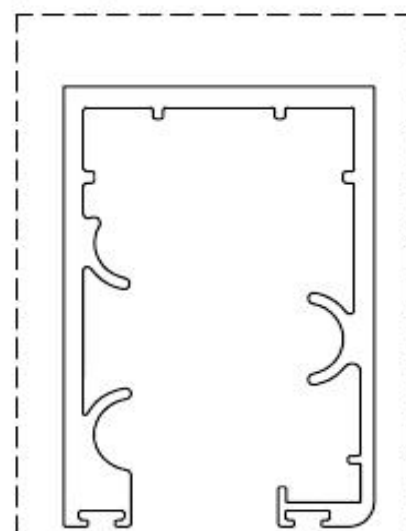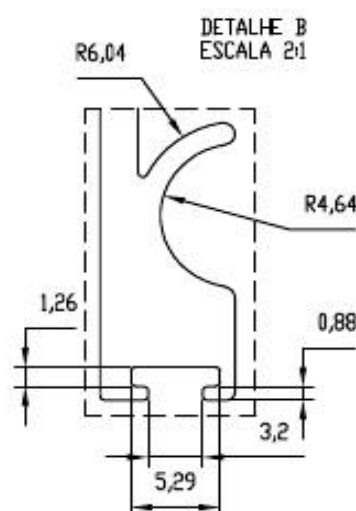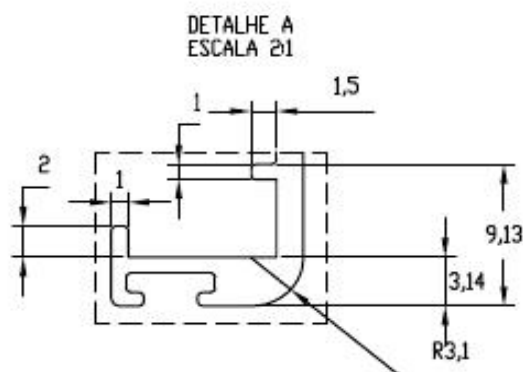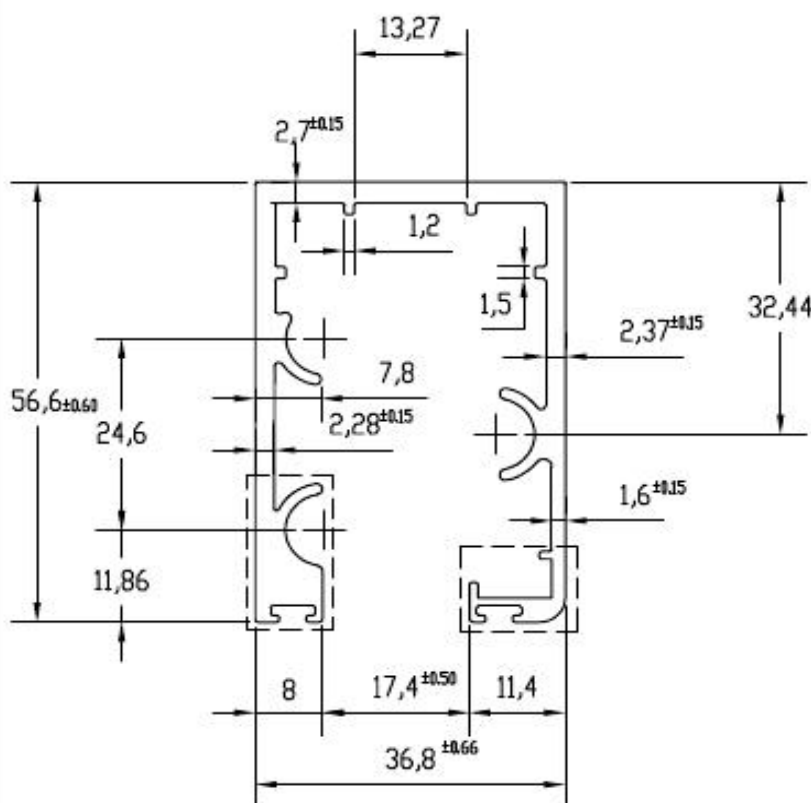

ESCALA NATURAL

Trilho Superior

r=

TOLERÂNCIA ÂNGULAR= 1°

DIMENSÕES IMPORTANTES= ☐


FACE EXPOSTA= - - - - -

ESPESSURA NÃO INDICADA= 1.5 ± 0.15

RAIO MÍNIMO NOS CANTOS VIVOS COM 0.3mm

TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT (NBR 8116/19832)

D.C.C. 67	CLASSE:	CLIENTE: ALUMIPRONTO	ÁREA: (mm) ²	459	PESO: (kg/m)	1.244
	SÓLIDO		PERÍMETRO: (mm)	396	LIGA-TEMPERA	6060-T5
	TUBULAR		ACABAMENTO:	2	F.S:	
DATA: 14/05/10	SEMI-TUBULAR	X	TÍTULO:	-	ANODIZAÇÃO:	ESCALA: 1:1 2:1
DES:	APLICAÇÃO:	-	PERFIS ENCAIXE:	-	ESTIMATIVA:	999/10-3
VER:	CLASSIFICAÇÃO:	III	DES. CLIENTE	AE-158		
APROV:						

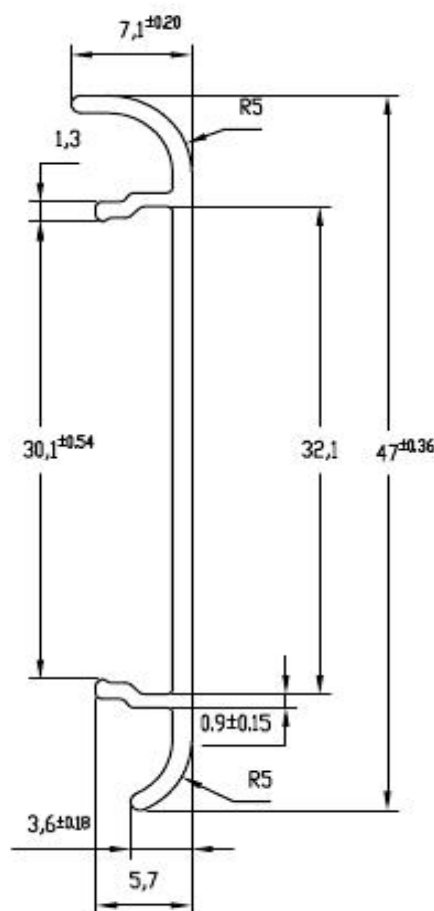

ESCALA NATURAL

Tampa Lateral - Capa

r=

TOLERÂNCIA ÂNGULAR= 1°

DIMENSÕES IMPORTANTES= ☐

FACE EXPOSTA= - - - - -

ESPESSURA NÃO INDICADA= 1.15 ± 0.15

RAIO MÍNIMO NOS CANTOS VIVOS COM 0.3mm

TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT (NBR 8116/19832)

D.C.C. 47	CLASSE:		CLIENTE: ALUMIPRONTO	ÁREA: (mm) ²	69	PESO: (kg/m)	0.187
	SÓLIDO	X		PERÍMETRO: (mm)	124	LIGA-TEMPERA	6060-T5
	TUBULAR			ACABAMENTO:	2	F.S:	
DATA: 14/05/10			TÍTULO: -	APLICAÇÃO: -	PERFIS ENCAIXE: -	ANODIZAÇÃO:	F.S: ESCALA: 1:1 2:1
DES:							
VER:							
APROV:							